

Comment entretenir son robinet ?

1. Comment remplacer le joint d'un robinet ?

L'usure ou la non-utilisation prolongée des robinets peut provoquer divers types de fuites et donc, une forte surconsommation d'eau et d'énergie. Pour éviter ces fuites, il est du ressort du locataire de remplacer, une fois par an, les joints des robinets pour garantir un bon débit d'eau aux robinets et pour augmenter la longévité du mélangeur (robinet à deux poignées).

Vous pouvez *remplacer le joint de tous les types de robinet* que comporte votre logement.



Avant toute chose, *veillez à couper votre arrivée d'eau*. Coupez donc le compteur d'eau froide et d'eau chaude de votre logement.




Attention, dans certains cas les compteurs se trouvent à deux endroits différents.

Ensuite, ouvrez votre robinet pour vider la canalisation et vérifier que l'eau est bien coupée.



Démontez les différentes pièces de votre robinet. Vous pouvez dévisser ces pièces à la main (ou à l'aide d'une clé en cas de résistance).

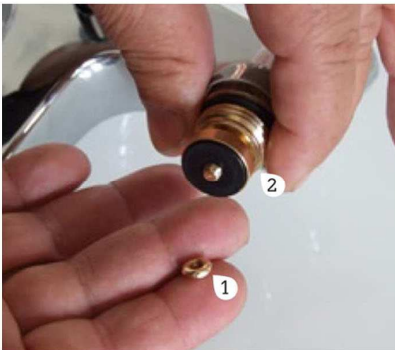

Retirez la vis (1) de la pièce (2).
Pensez auparavant à mettre le bouchon dans l'évier/le lavabo pour ne pas perdre de pièces



Retirez le joint en caoutchouc (3) et remplacez-le par un neuf du même modèle.



Pour être sûr d'acheter le bon joint, pensez à prendre le vieux joint avec vous au magasin.



Comment entretenir son robinet ?

2. Comment nettoyer le mousseur d'un robinet ?

Le mousseur est un accessoire situé sous la tête du robinet qui évite les éclaboussures et retient les microparticules en suspension dans l'eau. S'il fuit au niveau de sa jonction avec le bec, c'est que le joint est défectueux. Dans ce cas, le joint usagé en caoutchouc doit être remplacé par un neuf. Lorsque l'eau coule en tous sens ou qu'il n'en sort qu'un filet, c'est souvent dû à un dépôt de tartre ou de calcaire qui obstrue le tamis contenu dans le mousseur. Vous pouvez dans ce cas le nettoyer pour qu'il fonctionne à nouveau correctement.

Robinet contenant un mousseur (1).



Dévissez le mousseur à la main ou à l'aide d'une clé.



Tapotez le mousseur sur une surface dure et *plongez le quelques heures dans du vinaigre fiède*. Rincez-le avant de le visser et le fixer à nouveau.

