

Comment entretenir son W.C. ?

Utilisation de l'eau à la maison.

L'eau utilisée pour la chasse d'eau des toilettes représente environ 30 % de la consommation totale en eau d'un ménage. Par ailleurs, il est intéressant de noter qu'une fuite au niveau du W.C. peut causer une perte de 25 litres par heure, ce qui représenterait dans ce cas un supplément de facture de 800 à 1000 € par an (source : Hydrobru).

Il est donc très important de s'assurer du bon fonctionnement de ses toilettes. Voyons donc ensemble, étape par étape, les gestes à reproduire pour vérifier la présence d'une fuite dans un appartement et remplacer les joints du W.C., souvent à l'origine de fuites.

1. Comment vérifier une fuite ?

Le meilleur moyen de déceler les fuites, parfois non-visibles à l'œil nu, est de vérifier son compteur d'eau. Pour ce faire, le soir avant de vous coucher, notez les chiffres affichés (l'index) sur votre compteur d'eau. Ensuite, ne prenez plus d'eau (ne pas tirer la chasse, etc.). Le lendemain à votre réveil, relevez à nouveau votre compteur.

En général, les compteurs d'eau froide se trouvent dans un local sur votre palier. Si le chiffre a changé et que vous n'avez pas utilisé d'eau, c'est que votre installation fuit quelque part. Dans ce cas, il est très important d'agir rapidement. Adressez-vous alors au département Technique durant les permanences.




Comment entretenir son W.C. ?

2. Comment entretenir son W.C. ?

Pour assurer le bon fonctionnement de ses toilettes et ainsi faire des économies d'eau, il convient de remplacer les joints du W.C. tous les deux ans.

Dans le W.C., il y a *deux joints qui doivent être entretenus* (1) et (2)
Le premier joint qu'il convient de remplacer se trouve à l'intérieur du *mécanisme* d'entrée d'eau (1).

Pour l'atteindre, enlevez d'abord la partie supérieure du W.C. (le couvercle), puis les boutons poussoirs actionnant la chasse.

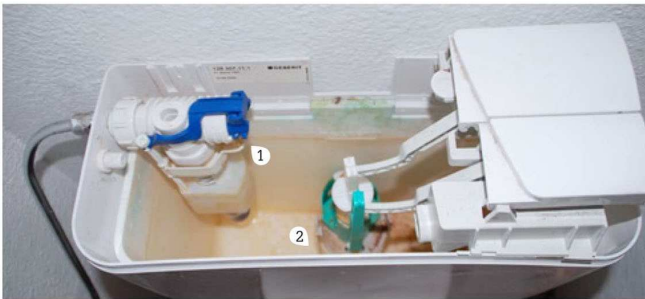

Dévissez ensuite le mécanisme d'entrée d'eau à la main ou à l'aide d'une pince, Démontez ensuite le mécanisme et remplacez le joint usé.



Pour remplacer ce second joint, *retirez délicatement le flotteur par les côtés.*



Le joint usé se trouve *au bout du flotteur*. Remplacez-le par un nouveau.



Pour être sûr d'acheter les bons joints, pensez à prendre les vieux joints avec vous au magasin pour comparer.

