


7 COMMENT REMPLACER UN JOINT DE SILICONE ?

Si vos joints sont abîmés ou noircis (moisissure), il faut les remplacer afin d'éviter les infiltrations.

MATÉRIEL : Pistolet à cartouches silicone, cartouche de silicone, cutter, chiffon propre

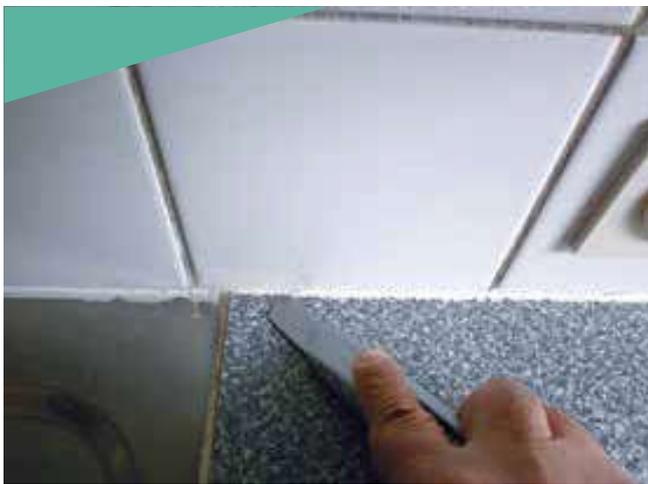

1. **À l'aide d'un cutter, décollez le joint en silicone** en faisant glisser la lame de chaque côté du silicone (en dessous et au-dessus). Si votre joint ne se décolle pas, laissez agir un solvant pour le décoller définitivement. Enlevez le joint décollé en tirant dessus.

2. **Nettoyez la surface** avec un simple produit ménager pour décoller les résidus de joints. Une fois que la surface est propre, **séchez à l'aide d'un chiffon.** Veillez à ce que la surface soit totalement sèche avant d'appliquer le nouveau joint.



3. **Placez la cartouche à silicone dans votre pistolet.** Débloquez le levier et coupez l'embout à l'aide du cutter à 45° pour faciliter l'application du silicone.



4. **Appliquez le silicone à 45°** le long du mur et sans déborder. Le filet doit être fin et régulier. Il ne sert à rien de réaliser un joint trop épais, cela n'améliore pas l'étanchéité.



5. Une fois le joint appliqué, **lissez-le avec le bout du doigt mouillé d'eau savonneuse.**

Il est recommandé de **laisser sécher le joint pendant 24h.** Il doit être parfaitement sec avant la remise en service de votre sanitaire.

Le savez-vous ?



Il est important de nettoyer régulièrement les joints de silicone avec un produit d'entretien (savon noir, eau de javel, vinaigre blanc ou encore ammoniacale appliquée sur un linge). En fonction du produit utilisé, il faudra laisser agir plus ou moins longtemps avant de pouvoir passer une éponge côté grattoir. N'oubliez pas rincer avec de l'eau pour terminer.